

Messtabelle für Sicherheitsprofile zum Schutz der Fenster an Wohnmobil / Wohnwagen vor Einbruch

➔ Dieses ist ein befüllbares Formular. Sie können es direkt am PC oder mobilen
Gerät ausfüllen und an den Bestellservice zurücksenden. ➔

Name, Vorname	<input type="text"/>
Straße & Hausnummer	<input type="text"/>
Postleitzahl & Ort	<input type="text"/>
Mailadresse	<input type="text"/>
Telefonnummer für Rückfragen	<input type="text"/>

Welchen Fenstertyp konnten Sie am Fenster ermitteln?

Erfassen Sie nun die abgelesenen und ausgemessenen Fensterdaten:

In der linken oder rechten oberen Ecke der Scheibe befindet sich die Bezeichnung Ihres Fensters.


Achten Sie auf die **UNTERSTE** Zeile des Etikettes.

Dort steht z.b.: AG**S70700**x0... hier also ein S 7-70 Profil.

Zusätzlich die Wandstärke auf Seite 3 erfassen.

(In Ausnahmefällen muss die Breite der Scheibe ausgemessen werden.)



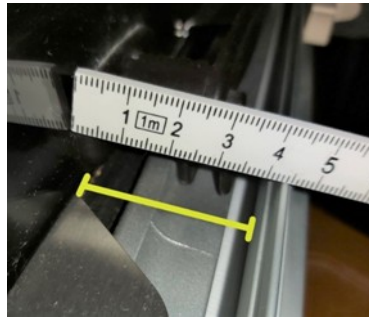

	Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6
Wandstärke für die richtige Winkellänge von der geschlossenen Scheibe bis zum Schlitz Rollo messen						

Das folgende Maß wird bei Kastenwagen/Vans mit lang auf das Fahrzeugblech überhängenden Fenstern (rahmenlos) benötigt

Der angezeigte Abstand Drehpunkt des Riegels zur Fensterunterkante beträgt ca. 7-13 cm.



	Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6
Distanz von der Riegelunterkante zur Fensterunterkante messen						